


Uchwyt spawalniczy M22M MIG/MAG MOST

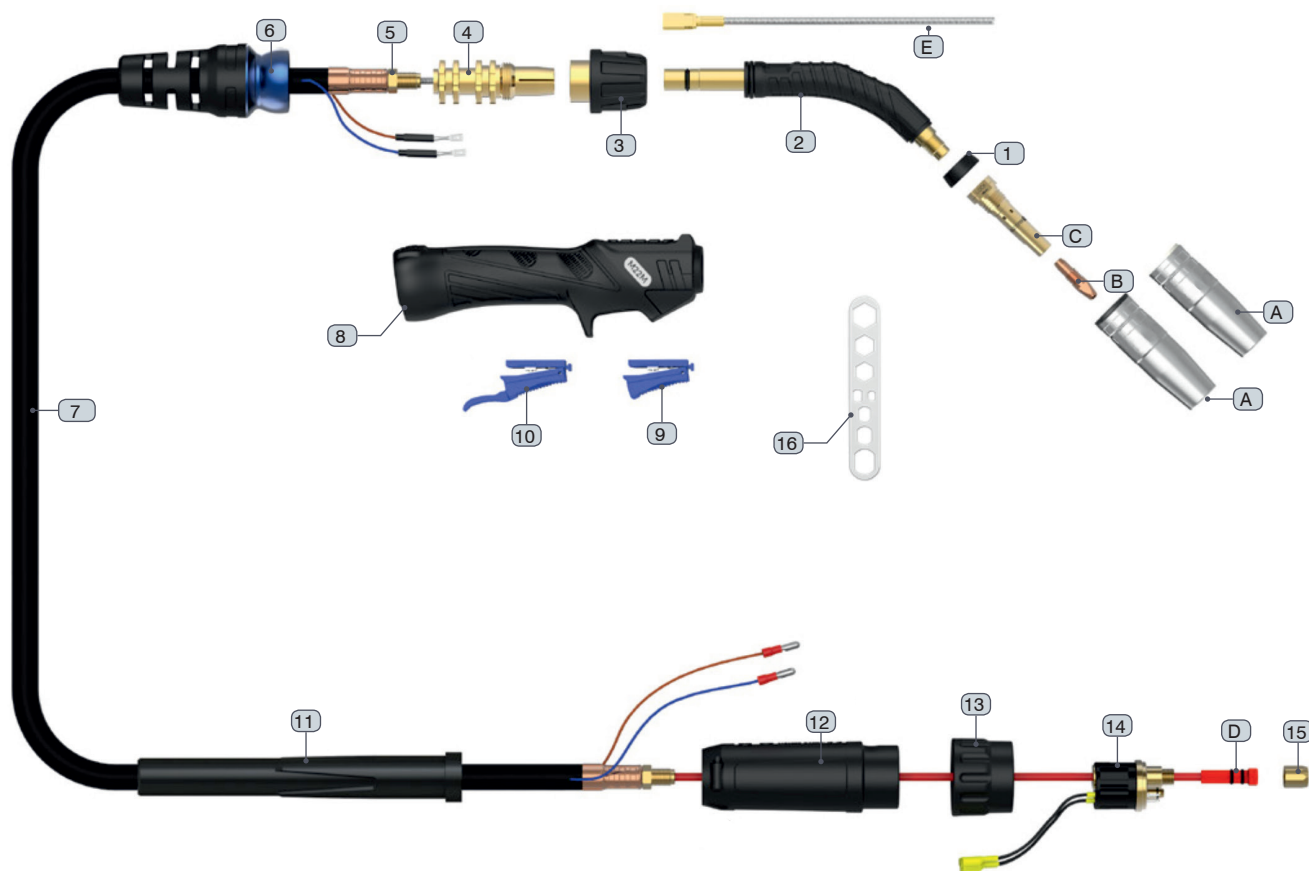

Model	M22M
Chłodzenie	Gazowe
Dane techniczne wg EN 60 974-7:	
▪ Obciąż. 60% cykl pracy	250 A - CO ₂ 220 A - mix M21
▪ Średnica drutu	0,8-1,2 mm
Długość / Nr katalogowy	3,0 m / 55 08 305095 4,0 m / 55 08 305096 5,0 m / 55 08 305097

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
3	Nakrętka palnika M22M	55 13 014574
4	Adapter palnika M22M	55 13 014575
5	Nakrętka niska	55 13 004309
6	Usztywniacz rękojeści	55 13 006872
7	Przewód pr-gaz M22 3 m Przewód pr-gaz M22 4 m Przewód pr-gaz M22 5 m	55 13 016108 55 13 016109 55 13 016110
8	Rękojeść	55 13 006661
9	Przycisk standard	55 13 006675
10	Przycisk długi	55 13 006676
11	Usztywniacz przewodu	55 13 006836
12	Obudowa wtyku	55 13 006689
13	Nakrętka eurowtyku	55 13 006519
14	Eurowtyk 2	55 13 006696
15	Nakrętka wkładu	55 13 006695
16	Klucz	55 13 006685

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	DYSZA GAZOWA M22 STOŻKOWA FI16 DYSZA GAZOWA M22 STOŻKOWA FI14	55 13 000734 55 13 000735
B	KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8x29,5 0,8 KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8x29,5 1,0 KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8x29,5 1,2 KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8x29,5 1,0AL KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8x29,5 1,2AL	55 13 003288 55 13 003289 55 13 003290 55 13 003291 55 13 003292
C	ŁĄCZNIK PRĄDOWY M22	55 13 003875
D	Prowadnik drutu stalowy 0,6-0,9 niebieski 3 m Prowadnik drutu stalowy 0,6-0,9 niebieski 4 m Prowadnik drutu stalowy 0,6-0,9 niebieski 5 m Prowadnik drutu stalowy 1,0-1,2 czerwony 3 m Prowadnik drutu stalowy 1,0-1,2 czerwony 4 m Prowadnik drutu stalowy 1,0-1,2 czerwony 5 m Prowadnik drutu grafitowy 1,0-1,2 3 m Prowadnik drutu grafitowy 1,0-1,2 4 m Prowadnik drutu grafitowy 1,0-1,2 5 m	55 13 012770 55 13 012771 55 13 012772 55 13 012783 55 13 012784 55 13 012785 55 13 012786 55 13 012787 55 13 012788
E	Prowadnik palnika M22M 0,8-1,2 standard Prowadnik palnika M22M 0,8-1,2 mosiężny	55 13 012789 55 13 012790
1	Izolator M22	55 13 003871
2	Palnik M22M	55 13 014573

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

ul. Polna 140B, 87-100 Toruń

tel. 56 66-93-800

